

ALPHA 150-SW BLUE - WHITE (AZUL - BLANCO)

CARACTERISTICAS GENERALES

Cubierta en PVC con alta resistencia a grasas animales y aceites minerales

TRANSPORTE EN GENERAL

Aplicaciones: El transporte de los productos alimenticios.

USO RECOMENDADO

Para Transportar toda clase de Productos Alimenticios Directos, Carnes, Pollos, Pescados, Espárragos, Alcachofas, Mangos, Paltas, Aceitunas y otros.

GENERAL CHARACTERISTICS


PVC cover with high resistance to animal fats, vegetables and minerals oils.

Applications: transport of foodstuff.


CARATTERISTICHE GENERALI

Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

CUBIERTA SUPERIOR LIZA

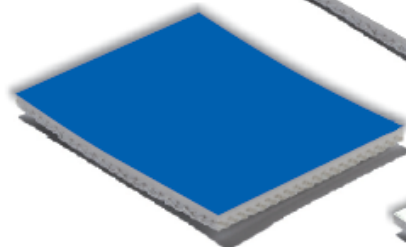

CUBIERTA INFERIOR RASADO EN PVC

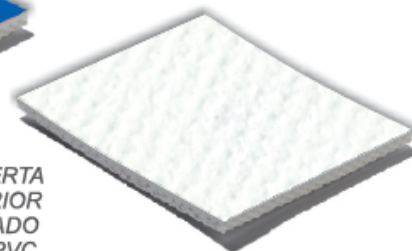

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos (Solid Woven)	1
WEFT - Trama	Flessibile - Flexible
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	1,2 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 73
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA - BRILLO
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	SKIM PVC - Rasado en PVC
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	+ 0° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	3,7 mm
WEIGHT - Peso	3.80 kg/sqm.


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 10/2011 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - **Flexión**



1. **Flexión**
min Ø = 60 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - **Contraflexión**

2. **Contra Flexión**
min Ø = 70 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15° C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES - Si
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - Si
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA BANDA

Carichi di lavoro - **Carga de trabajo**

WORKING LOAD - **ELONGACIÓN**

1%

Carico di lavoro - **ALARGAMIENTO**

2%

Carga de trabajo

26 N/mm