

ALPHA 150-SW_ICE BLUE (AZUL)

CARACTERISTICAS GENERALES

Hecho con un compuesto especial resistente a temperaturas muy bajas.

TRANSPORTE EN GENERAL

Aplicaciones: Conveniente para comestibles congelados

USO RECOMENDADO

Para Transportar toda clase de Productos Alimenticios Directos, Carnes, Pollos, Pescados, Espárragos, Alcachofas, Mangos, Paltas, Aceitunas y otros.


GENERAL CHARACTERISTICS

Made with a special compound resistant to very low temperatures.

CARATTERISTICHE GENERALI

Applications: suitable for frozen foodstuff.

CUBIERTA
SUPERIOR PVC
BLANCA BRILLOSO

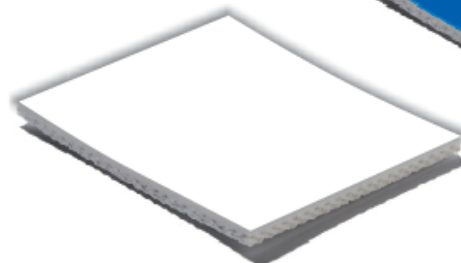

CUBIERTA
INFERIOR
PVC AZUL



TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos (Solid Woven)	1
WEFT - Trama	Flexibile - Flexible
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	1,2 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 73
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	SKIM PVC - Rasado en PVC
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 20° C A + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	3,7 mm
WEIGHT - Peso	3.80 kg/sqm.

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.


Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 10/2011 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea**

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión

BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión



1. Flexión
min Ø = 60 [mm]

2. Contra Flexión
min Ø = 70 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - SI
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES - SI
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - SI
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA BANDA

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

ELONGACIÓN	2%	
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo	2%	26 N/mm