

ALPHA 20-AA BLUE - WHITE (AZUL - BLANCO)

CARACTERISTICAS GENERALES

Cubierta en PVC con alta resistencia a grasas animales y aceites minerales.

USO RECOMENDADO

Para Transportar Alimentos Directos, Así como Carnes, Pescados, Verduras y Frutas. etc.

GENERAL CHARACTERISTICS


PVC cover with high resistance to animal fats, vegetables and minerals oils.

Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI

Copertura in PVC altamente resistente agli oli e grassi animali, vegetali e minerali.

Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

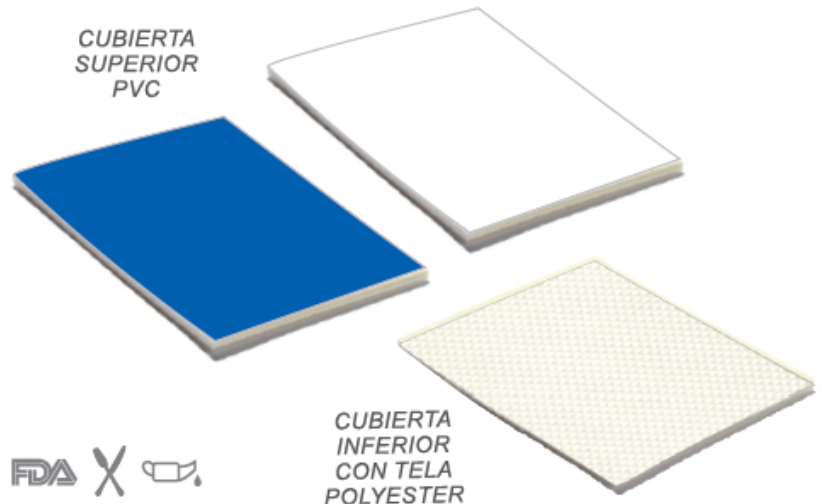

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos	2
WEFT - Trama	RIGID - Rígida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	0,8 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 73
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	BARE FABRIC (PET) - Tejido Poliester
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 5° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	2,8 mm
WEIGHT - Peso	kg 3,2/m ²


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - **Flexión**



1. Flexión min Ø = 50 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - **Contraflexión**

2. Contra Flexión min Ø = 60 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES, FLAT - Si, plana
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA BANDA

Carichi di lavoro - **Carga de trabajo**

ELONGACIÓN	1%
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo	12 N/mm
ELONGACIÓN	1%
Resistencia a la Tensión	200 N/mm
Carga Máxima Sugerida	20 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coef cienti d'attrito - **Coefficientes de fricción**

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado	0,28