

ALPHA 30Z - PN WHITE (BLANCO) POR F.D.A

CARACTERISTICAS GENERALES

Banda antiestática apta para en transporte y proceso de azúcar en todas sus fases.

USO RECOMENDADO

Para Transportar Azúcar en Granel o Empacados.


GENERAL CHARACTERISTICS

Antistatic belt. Applications: suitable for sugar processing in all its phases.

CARATTERISTICHE GENERALI

Nastro antistatico. Applicazioni: adatto per la lavorazione dello zucchero in ogni sua fase.

CUBIERTA
SUPERIOR
LIZA

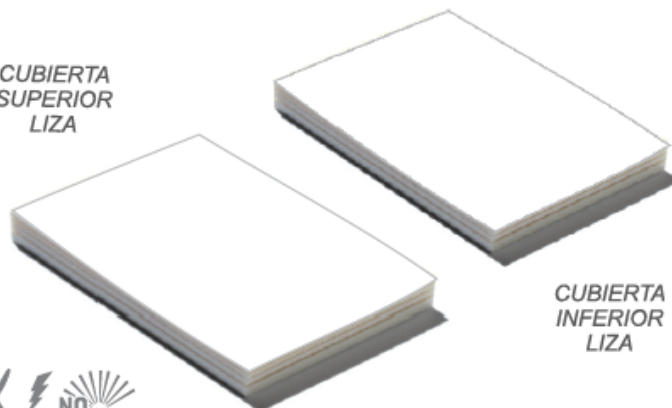

CUBIERTA
INFERIOR
LIZA



TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLIES - Numero tessuti - Número de tejidos	3
WEFT - Trama	SEMI-RIGID - Semi rígida - Semi rígida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	2 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 73
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	SMOOTH FINISH - LISA
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 5° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	6,2 mm
BOTTOM THICKNESS - Spessore lato inferiore - Espesor cubierta inferior	1,1 mm DE PVC - LISA - FDA
WEIGHT - Peso	7.5 kg /sqm

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva CE 2002/72 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión



1. Flexión
min Ø = 250 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión



2. Contra Flexión
min Ø = 300 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - SI
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	NO
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - SI
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA BANDA

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

WORKING LOAD - ELONGACIÓN
Carico di lavoro - ALARGAMIENTO
Carga de trabajo
Resistencia a la Tensión
Carga Máxima Sugerida

1%
1%
15 N/mm
180 N/mm
18 N/mm

ANTISTATIC VALUE

Valori antistatici - Coeficientes de fricción

TOP COVER - Copertura - Superior	10 ⁸
BOTTOM COVER - Parte inferiore - Inferior	10 ⁸