

ALPHA 46-PN 3,7mm BLUE - WHITE (AZUL-BLANCO)

CARACTERISTICAS GENERALES

Das tapes, alta resistencia a las grasas animales, aceites minerales y vegetales.

Transportador adecuado para transportadores doblados

USO RECOMENDADO

Para Transportar toda clase de Productos Alimenticios Directos, Carnes, Pollos, Pescados, Espárragos, Alcachofas, Mangos, Paltas, Aceitunas y otros.

GENERAL CHARACTERISTICS


Two covers, high resistance to animal fats, mineral oils and vegetables. Conveyor suitable for bent conveyors. Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI


Doppia copertura in PVC altamente resistente agli oli e grassi animali, vegetali e minerali. Nastro adatto per nastri curvi.

Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

CUBIERTA
SUPERIOR
LISA

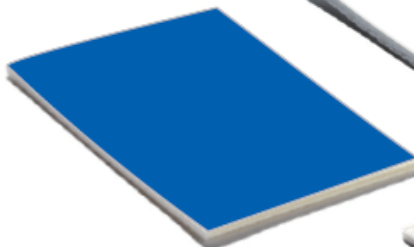

CUBIERTA
INFERIOR
PIRAMIDAL
DIAMANTE

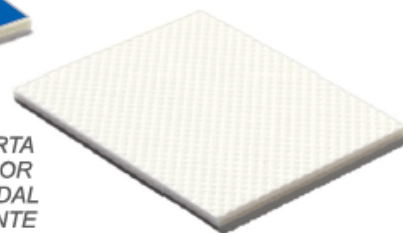

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLIES - Numero tessuti - Número de tejidos	2
WEFT - Trama	RIGID - rigida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	1,1 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 75
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	INV. DIAMOND - Piramide negativa - Diamante
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 5° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	3,7 mm
WEIGHT - Peso	4.4 kg /sqm

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - **Flexión**



1. Flexión
min Ø = 70 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - **Contraflexión**



2. Contra Flexión
min Ø = 70 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES, FLAT - Si, plana
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - Si
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS

Carichi di lavoro - **Carga de trabajo**

ELONGACIÓN	1%
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo - ELONGACIÓN	1%
Resistencia a la Tensión	8 N/mm 120 N/mm 10 N/mm
Carga Máxima Sugerida	

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coefficienti d'attrito - Coeficientes de fricción

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado	0,28