

ALPHA 90-SW BLUE - WHITE (AZUL-BLANCO)

CARACTERISTICAS GENERALES

Transporte general de productos alimenticios.
Aprobada FDA.

USO RECOMENDADO

Para Transportar toda clase de Productos Alimenticios Directos, Carnes, Pollos, Pescados, Espárragos, Alcachofas, Mangos, Paltas, Aceitunas y otros.


GENERAL CHARACTERISTICS

General Conveyor.

Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI

Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

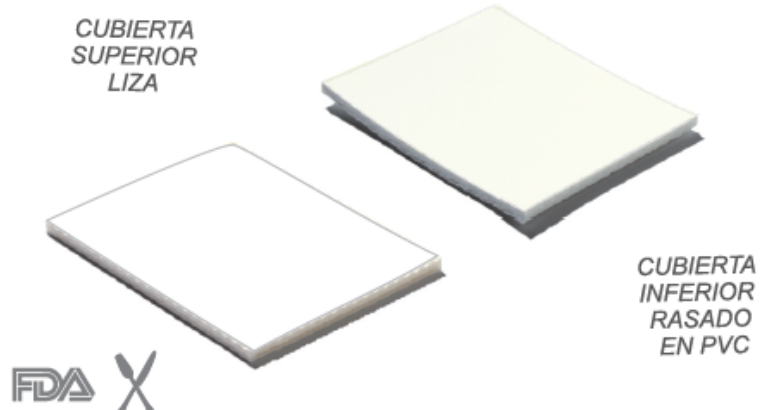

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos (Solid Woven)	1
WEFT - Trama	SEMI-RIGID - <i>Semi rígida</i>
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	1,2 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 73
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - LISA - BRILLO
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	SKIM PVC - Rasado en PVC
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 5° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	3 mm
WEIGHT - Peso	3.9 kg/m ²


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión



1. Flexión min Ø = 40 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión



2. Contra Flexión min Ø = 60 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES - Si
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - Si
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

ELONGATION	2%
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo	2%
	14 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coeficienti d'attrito - Coeficientes de fricción

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado	0,28