

BETA 20-1810
GREEN (VERDE)
CARACTERISTICAS GENERALES


Faja plana PVC Antiabrasivo, Verde Petroleo, Ideal para Transportar ladrillos Humedos. Bañados con Petroleo y otros productos Empacados.

GENERAL CHARACTERISTICS

Heavy application, high resistance to abrasion and cutting.
Applications: transport of packaged products.

CARATTERISTICHE GENERALI

Lavorazioni pesanti, resistente alle abrasioni e ai tagli. Applicazioni: trasporto di prodotti confezionati.

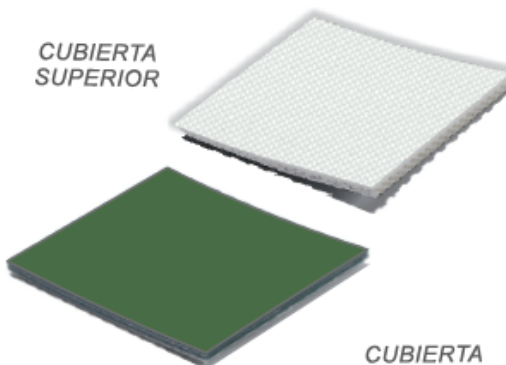CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA INFERIOR CON TELA POLYESTER

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos	2
WEFT - Trama	RIGID - Rigida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	1,25 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 78
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - Liscia - LISA
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	BARE FABRIC (PET) - Tessuto grezzo (PET) - Tejido
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 5° C + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	2,8 mm
WEIGHT - Peso	3.2 kg/m²


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea**

NORMAL FLEXING - Flessione - **Flexión**



1. **Flexión**
min Ø = **50** [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - **Contraflexión**



2. **Contra Flexión**
min Ø = **60** [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES, FLAT - Si, plana
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA FAJA

Carichi di lavoro - **Carga de trabajo**

ELONGATION	1%
WORKING LOAD - Carga de trabajo	1%
Resistencia a la Tensión	12 N/mm
Carga Máxima Sugerida	200 N/mm
	18 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coeficienti d'attrito - **Coefficientes de fricción**

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado	0,28