

DELTA 6-S/M AS 90 BLUE - WHITE - GREEN (AZUL - BLANCO - VERDE)
CARACTERISTICAS GENERALES

100% Poliuretano antistatico, con excelente resistenza a grasas y aceites minerales.
Apta para el transporte de alimentos segun FDA.

USO RECOMENDADO

Para Transportar Chocolates Caliente, masa de pan, Leche en bolsa plastica y productos Alimenticios Directos.

GENERAL CHARACTERISTICS


100% Polyurethane, antistatic, with excellent resistance to fats and minerals oil.
Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI


100% Poliuretano, eccellente resistenza ai grassi e oli minerali. Antistatico.
Applicazioni: trasporto generi alimentari.

CUBIERTA
SUPERIOR
LIZA BRILLANTE
Y MATE

PARTE INFERIOR
PU-BRILLANTE
Y MATE

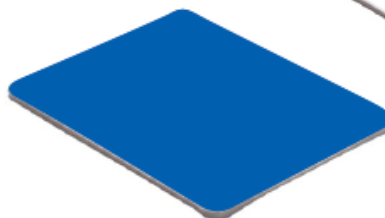

PARTE INFERIOR
TELA POLYESTER

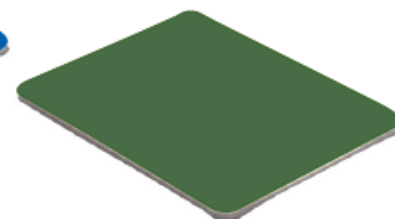

PARTE INFERIOR
TELA POLYESTER


TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PILES - Numero tessuti - Número de tejidos	1
WEFT - Trama	RIGID - Rigida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	POLYURETHANE - PU
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	0,2 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 86
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	MAT - Opaco - MATE
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	IMPR. AS FABRIC - Tejido AS impreg.
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 30 C + 80 C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	0,9 mm
WEIGHT - Peso	1.0 kg/m ²

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea**

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión	KNIFE EDGE R. 4 - Canto de cuchilla r. 4
BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión	20 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES, FLAT - Si, plana
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA FAJA

Carichi di lavoro - **Carga de trabajo**

ELONGATION	1%
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo	1%
	3 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coeficienti d'attrito - **Coefficientes de fricción**

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox Sobre plancha de acero inoxidable	0,2
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza Sobre plancha de acero decapado	0,2