

## DELTA PU-10-S/M-AS WHITE (BLANCO)

### CARACTERISTICAS GENERALES

100% Poliuretano antiestático, con excelente resistencia a grasas y aceites minerales.

Apta para el transporte de alimentos según FDA

### USO RECOMENDADO

Para Transportar Chocolates Caliente, masa de pan, leche en bolsa plástica y productos Alimenticios Directos.

### GENERAL CHARACTERISTICS

100% Polyurethane, with excellent resistance to fats and minerals oil. Antistatic.


Applications: transport of foodstuff.

### CARATTERISTICHE GENERALI

100% Poliuretano, eccellente resistenza ai grassi e oli minerali. Antistatico.

Applicazioni: trasporto generi alimentari.

CUBIERTA  
SUPERIOR DE PU  
LIZA BRILLANTE  
O MATE

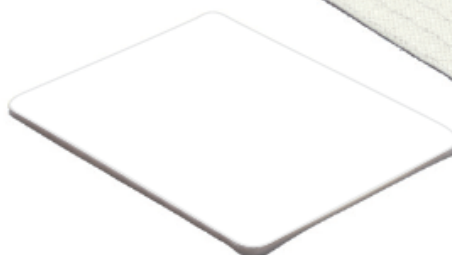

CUBIERTA  
INFERIOR  
TELA  
POLYESTER



### TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

|                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos                              | 1 y 2                                          |
| WEFT - Trama                                                                     | RIGID - Rígida                                 |
| TOP COVER - Copertura - Cubierta superior                                        | POLYURETHANE - PU                              |
| TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior             | 0,15 mm                                        |
| TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior                | A 86                                           |
| TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior                   | MAT FDA - Opaca - Mate FDA                     |
| SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior                        | ANTISTATIC - Antistatica - Tejido antiestática |
| WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo | - 30 C + 80 C                                  |
| TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total                                | 1,2 mm                                         |
| WEIGHT - Peso                                                                    | 1,5 kg /m <sup>2</sup>                         |


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

### \*\* MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión



1. Flexión  
min Ø = 20 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión



2. Contra Flexión  
min Ø = 30 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.

### CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales                    | YES - Si              |
| SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua                                | YES, FLAT - Si, plana |
| TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa                                          | NO                    |
| SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior | NO                    |

### BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA FAJA

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

ELONGATION 1%

WORKING LOAD -

Carico di lavoro -

Carga de trabajo - ELONGACIÓN 1%

8 N/mm

### FRICTION COEFFICIENTS ON

Coeficienti d'attrito - Coeficientes de fricción

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox

Sobre plancha de acero inoxidable

0,2

HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza

Sobre plancha de acero decapado

0,2